



Spenglerbedarf von LEHMANN

heißt in erster Linie:
Erstklassige Qualität zu fairen Preisen
für eine besonders langlebige und
hochwertige Dachentwässerung.



Es sind die Details und die besondere Sorgfalt der kontinuierlichen Produktionskontrolle, die Produkte von LEHMANN so ganz besonders machen.

Schon bei der Auswahl der Vormaterialien legen wir größten Wert auf beste Qualität. Stahl mit seinem besonderen Zug- Dehnungsverhalten genießt bei uns stets Vorrang, wenn seine Eigenschaften besonders zum Tragen kommen.

Das Logo

auf den Artikeln bürgt für Spitzenqualität aus deutscher Produktion auf die Sie und Ihre Kunden vertrauen können.



Der Name steht für Qualität



Als Hersteller sicherheitsfördernder und werterhaltender Produkte rund ums Dach

hat **LEHMANN** schon lange einen Namen und einen guten Ruf in der Branche. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu einem marktgerechten Preis zu liefern. Unser Programm umfasst das „Rund-ums-Dach-Zubehör“. Schwerpunkte unseres vielseitigen Fertigungsprogramms sind besondere Produkte, die vor allem der Sicherheit auf dem Dach arbeitender Personen dienen. Ausgeprägtes innovatives Denken und laufende Weiterentwicklung unserer Produkte sind für uns von größter Wichtigkeit. Bei der Produktion und der Auswahl unserer Vormaterialien richten wir uns nach geltenden Deutschen Industrienormen (DIN) sowie nach den neuesten Europäischen Normen (EN). Zusätzlich lassen wir einen Großteil unserer Produkte nach den strengen Kriterien der TÜV SÜD Industrie Service GmbH prüfen. Denn wir sind überzeugt, dass nur echte Spitzenqualität die Führungsposition auf dem Markt verdient. Fordern Sie Informationen an oder besuchen Sie uns im Internet unter www.otto-lehmann-gmbh.de.


**Gute Produkte brauchen gute Partner.
Schon deshalb erhalten Sie
unsere Artikel nur im qualifizierten
Fachgroßhandel!**

Otto Lehmann GmbH · Berliner Straße 21 · 93073 Neutraubling
Telefon: 09401 786-0 · Telefax: 09401 78647
www.otto-lehmann-gmbh.de · e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN

Spenglerbedarf

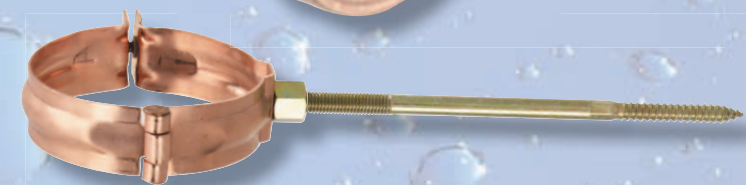

für qualitativ hochwertige Dach- entwässerung

Spenglerbedarf von LEHMANN - einfach gut

Feuerverzinkte Rinnenhaken

zum Teil auch mit Edelstahlfedern lieferbar.

Zinkummantelte Rinnenhaken

Hakeneisen feuerverzinkt mit gefalztem Zinkmantel und zwei Edelstahlfedern.

Kupferummantelte Rinnenhaken

Hakeneisen feuerverzinkt

Der kupferummantelte Rinnenhaken ist ein bewährtes Bauteil, das seit Jahrzehnten bei privaten und staatlichen Bauten verwendet wird. Eine Kontaktkorrosion zwischen dem feuerverzinkten Hakeneisen und dem Kupfermantel ist durch einen Doppelfalz und den wulstartigen Verschluss des Kupfermantels ausgeschlossen.

Kupfer-Rinnenhaken

lieferbar mit zwei Federn oder Nase und Feder

LEHMANN-

Rinnenhaken

sind in fast allen

Ausführungen und Größen lieferbar

und haben zusätzlich versenkte Nagellöcher für eine optimale Verlegung.

Bei den meisten Modellen gibt es sie als halbrunde Rinnenhaken oder als Kastenrinnenhaken.

Hochkant-Rinnenhaken

für die seitliche Montage am Sparren in unterschiedlichen Abmessungen in Stahl verzinkt oder Kupfer

Feuerverzinkte Rinnenhaken

lieferbar mit zwei Federn oder Nase und Feder

Rinnenhaken UG-ummantelt

(UG = verzinnter Edelstahl, der eine matte Oberfläche ergibt, ohne nachzudunkeln)

Rinnenhaken VA-ummantelt

(VA = nichtrostender Edelstahl)

Ablaufrohrschnellen

mit Gewindemuffe M8/M10 für **Stockschrauben** und Gewindestangen in 60 mm, 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm Durchmesser. In Stahl verzinkt, Zink oder Kupfer.

Montageplatten

mit Gewindemuffe für **Stockschrauben** und Gewindestangen zur Wandmontage

Stockschrauben M10,

für Ablaufrohrschnellen mit Gewindemuffe in 100 mm, 140 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Längen. Gelb oder weiß chromatiert.

Ablaufrohrschnellen mit abgerundetem formprägem Stiff zum Einschlagen, Stiff 150 mm

in 60 mm, 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm, 120 mm und 150 mm Durchmesser. In Stahl verzinkt, Zink oder Kupfer.

Ablaufrohrschnellen

mit abgerundetem formprägem Stiff zum Einschlagen, **Stiff 200 mm** in 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm Durchmesser. In Stahl verzinkt, Zink oder Kupfer.

Kiesfangleisten

in 2 mtr.-Längen, Lochung 8 mm Ø, Breite 70 mm. In Stahl verzinkt, Zink oder Kupfer.