



Wir bringen Qualität auf's Dach.

LEHMANN
BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung

Es sind die Details und die besondere Sorgfalt der kontinuierlichen Produktionskontrolle, die Produkte von LEHMANN so ganz besonders machen.

Schon bei der Auswahl der Vormaterialien legen wir größten Wert auf beste Qualität.

Stahl mit seinem besonderen Spannungs-Dehnungs-Verhalten genießt bei uns stets Vorrang, denn hier schließt sich an die Elastizitätsgrenze eine außergewöhnlich lange plastische Verformungsphase an, bis es zum Bruch kommt.



LEHMANN steht für:

- Qualitativ hochwertige Produkte
- Marktgerechte Preise
- Spitzenqualität
- Qualitativ hochwertiges „Rund-ums-Dach-Zubehör“
- Sicherheitsfördernde und werterhaltende Produkte
- Ständige Innovation und Weiterentwicklung der Produkte
- Auswahl der Vormaterialien nach Deutschen (DIN) und Europäischen (EN) Normen
- Produktprüfungen durch zertifizierte Stellen, wie TÜV Süd Industrie Service GmbH


Gute Produkte brauchen gute Partner.
LEHMANN Produkte erhalten Sie bei Ihrem qualifizierten Fachhändler!

 **LEHMANN**
BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

www.renoarde.com

DREI PUNKT NULL - 3.0

Die Stütze - Das Kraftpaket

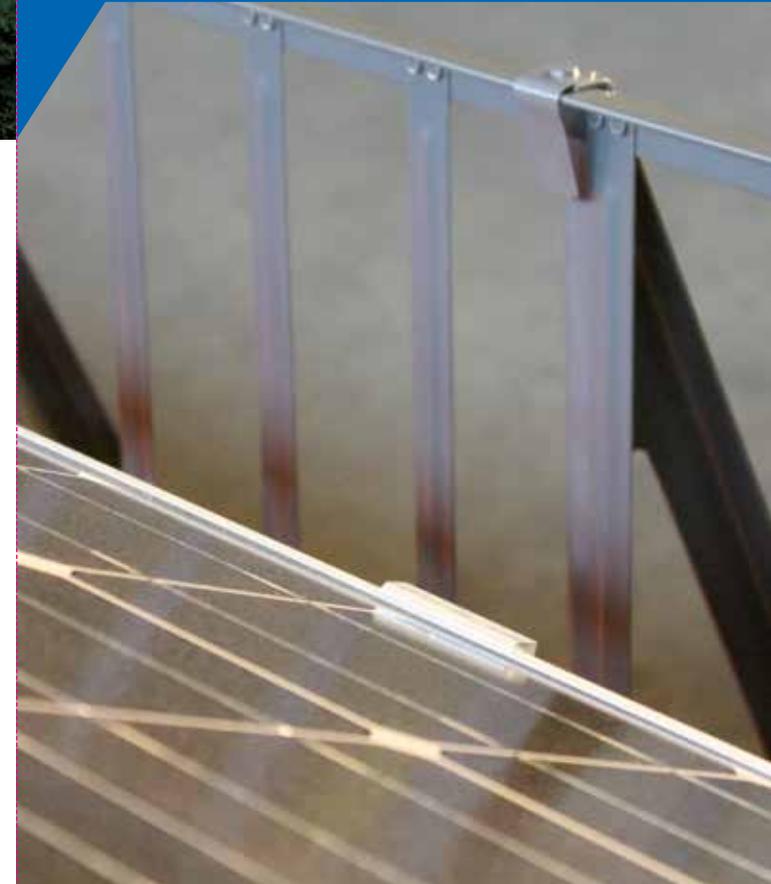


Otto Lehmann GmbH
Berliner Str. 21 • D-93073 Neutraubling
Tel.: 09401 786-0 • Fax: 09401 786-47
www.otto-lehmann-gmbh.de • info@otto-lehmann-gmbh.de

Jetzt auch als Schneefangstütze
für Solar- und
Photovoltaikanlagen




10 Gründe für LEHMANN

- Preiswerte Produkte
- Hohe Tragfähigkeit
- Geprüfte Qualität
- Korrosionssicher
- Farbbeständige Oberfläche
- Optimal für Erstaussstattungen und Nachrüstungen
- Sturmsicher
- Passgenau
- Schnell und flexibel
- 100% produziert in Deutschland

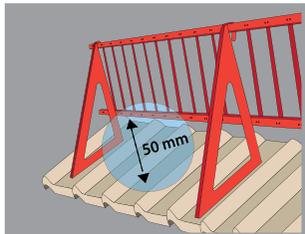

Herkömmliches System:
Abstand von Gitter zu Dach
50 mm

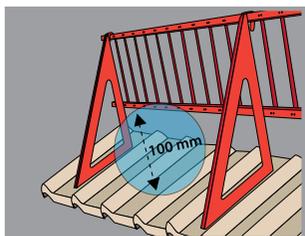

Neues System:
Abstand von Gitter zu Dach
100 mm

Zur Montage unterhalb der Solaranlage



Pluspunkte

- ✓ Hohe Stabilität
- ✓ Hohe Lastaufnahme
Direkte Lastableitung in die Dachkonstruktion
= Sicherheit gegen Ziegelbruch
- ✓ Sparrenunabhängige Montage
- ✓ Montage auch in der 1. Reihe möglich
- ✓ Enorme Zeitersparnis
durch schnellen Einbau
- ✓ Bei Betondachsteinen
ist keine Bearbeitung der Dachsteine nötig
- ✓ Eishalter (Zubehör)
Die Montage von Eishaltern verhindert
das Durchrutschen von Eisplatten
- ✓ Schneefanghöhe 350 mm
· Gitterhöhe 250 mm
· Stuhlhöhe 100 mm
- ✓ Formstabilität durch die Verwendung des bewährten
Werkstoffes Stahl
- ✓ unterschiedliche Befestigungsvarianten
· Montagewinkel zur Befestigung am Sparren
· Variable Sparrenschiene zur Befestigung am Sparren
· Sparrenschiene 1.500 mm / 3.000 mm zur
Befestigung am Sparren

Zertifiziert nach DIN EN 1090